

SIMPLES, EFICAZ E NORMALIZADO

O Hidrante de coluna seca modelo **TIFÓN PLUS**, cumpre com a normativa UNE 23.405.

A mesma imagem e qualidade de sempre mas com um interior simplificado pela modernização dos seus mecanismos.

A opção de incorporar um **banho de óleo** para o mecanismo de accionamento, transforma o **TIFÓN PLUS** na eleição ideal para ambientes especiais.

As suas **bocas 15° inclinadas**, evitam que a mangueira colapse, facilitando a sua utilização.

Sistema Anti-gelo (Drenagem automática)

Este modelo dispõe de um dispositivo pelo qual, uma vez fechada a válvula principal, a água é esvaziada automaticamente, evitando-se, assim, os danos provocados pelo gelo.

Sistema Anti-rotura (Rotura conduzida)

Este modelo dispõe de um dispositivo similar a um fusível pelo qual, perante um forte impacto, se partirá entre a união do corpo e do carrete, ficando liberto o obturador que se manterá fechado automaticamente pela própria pressão da água, assegurando assim a estanqueidade total sem necessidade de elementos auxiliares.

O seu desenho e dimensões permitem, além de uma fácil manutenção, a extracção do conjunto de fecho em caso de avaria interna.

O processo de pintura e a terminação especial é uma característica que diferenciam os nossos hidrantes dos outros. A primeira fase deste processo é a impregnação sintética com fosfato de zinco, que evita que a pintura de desprenda. Logo, com uma camada de até 250 micras de poliuretano, se consegue a durabilidade da cor e a resistência aos impactos.

A especificar com o pedido:

Quantidade, diâmetro nominal, tipo de flange, número e dimensão das bocas, campânula, tipos de acessórios de ligação, tipo de contraflange, juntas, porcas e parafusos.


BOCAS DE DESCARGA	FACTOR MÍNIMO (MÉTRICO)
1 boca de 52 mm.	675
2 bocas de 52 mm.	1175
1 boca de 75 mm.	1900
2 bocas de 75 mm.	2950
1 boca de 110 mm.	3350



Rua da República, Nº 270
(EN 109 Cacia) - Apartado 761
3801-801 Aveiro
Telf.: 234-910840
Fax: 234-910845
e-mail: instalfogo@instalfogo.pt
Web: www.instalfogo.pt



Disponível em 3" (80mm) e 4" (100mm)
com qualquer tipo de flange

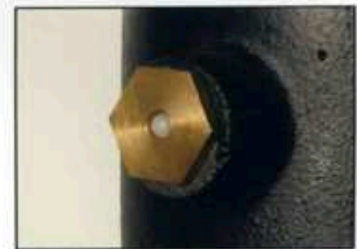

Sistema Anti-gelo
(Drenagem Automática)



Rotura Conduzida



Bocas 15° inclinadas
(Evita o colapso da mangueira)