

ACESSÓRIOS PARA COLUNA SECA: IPF-39, IPF-40 Y IPF-41.

Instalação sem água, incorporada ao edifício como meio de apoio aos serviços de extinção.

Consiste numa tubagem que arranca desde o exterior da fachada do edifício, ao nível da planta de acesso e tem saídas em cada piso, normalmente nos patamares das escadas. A sua activação realiza-se ao conectar o veículo de bombeiros à toma da fachada, fornecendo assim água às saídas em piso, o que permite ao serviço de extinção conectar seus lanços de mangueira em cada intervenção.

Os elementos que contituem a instalação da coluna seca são:

- BOCA DE SAÍDA SIAMESA EM PISO O IPF-39:

Bifurcação com entrada roscada GAS de 2 1/2" (65mm) e duas saídas de 1 1/2" (45mm) equipadas com válvulas, uniões de ligação e tampas com dispositivo de purga de ar.

Normalmente, situa-se no interior de uma caixa metálica com porta cromada para envidraçar de dimensões 550 x 300 x 300mm. ou numa caixa de obra civil com marco metálico e porta cromada para envidraçar com dimensões 550 x 300 mm. Tanto a porta da caixa como a do marco levam a inscrição "USO EXCLUSIVO DE BOMBEIROS"

- CHAVES DE SECCIONAMENTO COM SAIDA SIAMESAS EM PISO O IPF-40:

Em cada certo número de pisos coloca-se, junto à saída siamesa em piso (normalmente por cima dela) uma chave de seccionamento com o fim de otimizar o aproveitamento da água e sua pressão. Esta chave de seccionamento é uma válvula de esfera de 3" (80mm). Ambas situam-se no interior de uma caixa metálica com porta para envidraçar de dimensões 550 x 600 x 300 mm., ou então numa caixa de obra civil com aro e portas metálicas para envidraçar de dimensões 550 x 600 mm. Tanto a porta da caixa como a do marco levam a inscrição "USO EXCLUSIVO DE BOMBEIROS".


- TOMA SIAMESA DE FACHADA O IPF-41:

Bifurcação com entrada roscada GAS DE 3" (80 mm) e duas saídas de 2 1/2" (65mm) equipadas com válvulas, uniões de ligação e tampas com dispositivo de purga de ar. Normalmente, situa-se na fachada, no interior de uma caixa metálica com porta cega de dimensões 550 x 400 x 300 mm, ou numa caixa de obra civil com marco e porta cega metálicos de dimensões 550 x 400 mm. Tanto a porta da caixa como a do marco podem ser com acabamento pintado ou em aço inox e levam a inscrição "USO EXCLUSIVO DE BOMBEIROS".

IPF-39



IPF-40

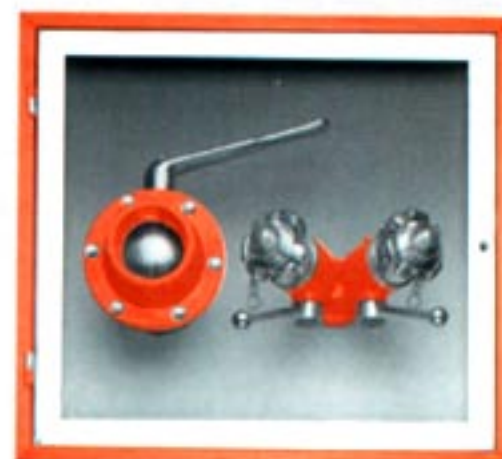

IPF-41



A ESPECIFICAR COM O PEDIDO:

- Quantidade, caixa ou marco com porta, acabamento porta para IPF-41, tipo de adaptadores e tampas.