

HIDRANTES ENTERRADOS:

AYUNTAMIENTO

O hidrante ANBER enterrado UNE 23.407 modelo AYUNTAMIENTO está desenhado para instalações com problemas de espaço, como os passeios das grandes cidades.

Está desenhado para incorporar um Sistema de Drenagem Automático quando as circunstâncias ambientais assim o exigirem, se bem que, por permanecer enterrado, o risco de dano por congelação seja mínimo.

O mecanismo de fecho está construído em materiais não férreos, impedindo assim que, com a passagem do tempo, se produzam fugas devidas à corrosão.

Dispõe da opção duma arqueta à medida de ferro fundido, que permite a instalação directa com uma obra civil mínima.

DADOS TÉCNICOS:

Pressão nominal 16 bar.

Ensaio de estanqueidade 20 bar.

Componentes interiores altamente resistentes à corrosão e ao envelhecimento.

BOCAS DE DESCARGA	FACTOR K MÍNIMO (MÉTRICO) Segundo norma UNE
1 boca de 75 mm.	1300
1 boca de 110 mm.	3000

A ESPECIFICAR COM O PEDIDO:

Quantidade, tipo de flange, arqueta ou tipo tampa para arqueta Chave de abertura arqueta, jogo de contraflange, junta plana, porcas e parafusos.

ARQUETA IPF-42

O hidrante ANBER modelo ARQUETA IPF-42 está desenhado para instalações com problemas de espaço, como os passeios das grandes cidades.

DADOS TÉCNICOS:

Pressão nominal 16 bar.

Ensaio de estanqueidade 20 bar.

1	VÁLVULA DE COMPORTA
2	JOELHO DE FERRO FUNDIDO ROSCADO
3	ADAPTADOR DE CONEXÃO
4	TAMPA DE ADAPTADOR


** Todos os componentes podem-se fornecer por separado

A ESPECIFICAR COM O PEDIDO:

Quantidade, diâmetro nominal, tipo de flange, dimensão Boca, tipo de adaptadores e tampões, tipo de aro e tampa para Arqueta, jogo de contraflange, junta plana, porcas e parafusos.



UNE 23407

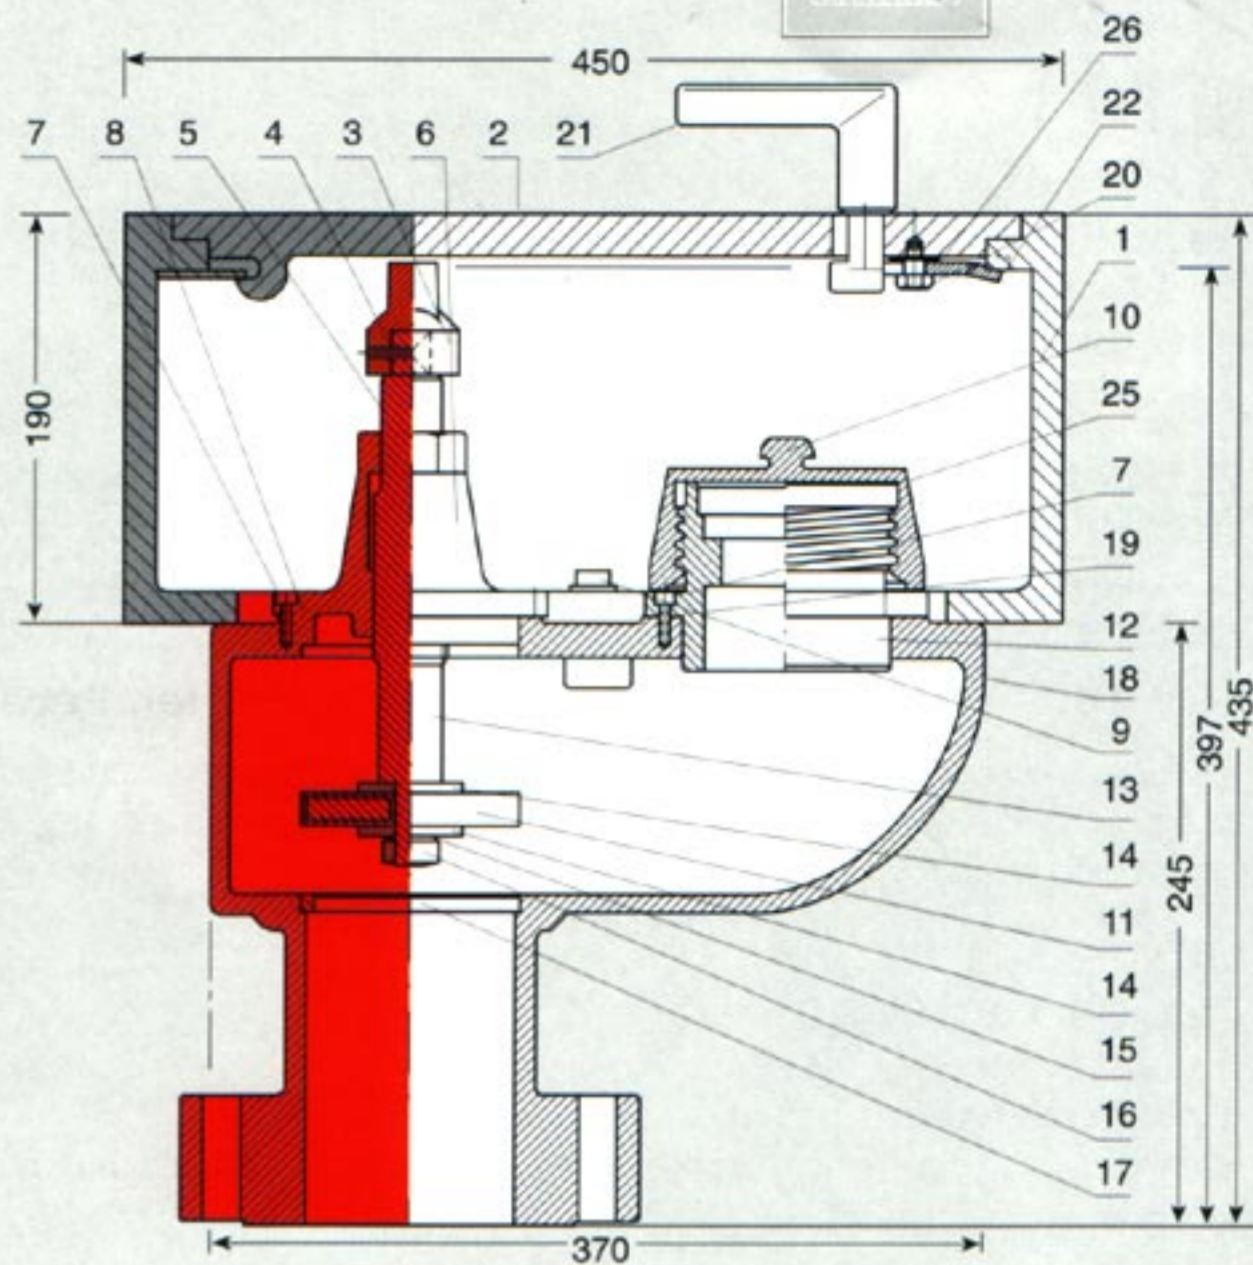


FLANGE DE CONEXÃO PN16, DN100(4") DIN ou ANSI
DISPONÍVEL COM QUALQUER TIPO DE ADAPTADORES DE CONEXÃO

POS.	CAN.	DESIGNAÇÃO	MATERIAL
01	1	ARQUETA	FER.F.DUCTIL
02	1	TAMPA	FER.F.DUCTIL
03	1	CAPUCHINHA ①	FER.F.DUCTIL
04	1	PASSADOR	AÇO INOX
05	1	JUNTA TÓRICA SUP. PORCA VEIO	EPDM
06	1	PORCA DO VEIO	LIGA DE COBRE
07	15	PARAFUSOS ALLEN	AÇO INOX
08	1	JUNTA TÓRICA INF. PORCA VEIO	EPDM
09	2	PARAFUSOS ALLEN	AÇO
10	1	TAMPAO BOMBEIRO	-----
11	1	OBTURADOR	EPDM
12	1	ADAPTADOR BOMBEIRO	-----
13	1	VEIO	AÇO INOX
14	2	ANILHAS INF. E SUP. OBTURADOR	AÇO INOX
15	1	ANILHA	AÇO
16	1	PORCA AUTOBLOQUEANTE	AÇO
17	1	ARO DE ASSENTO	LIGA DE COBRE
18	1	CORPO	FER.FUND. DUCTIL
19	1	JUNTA TÓRICA RAC.	EPDM
20	1	PARAFUSO (FECHO)	AÇO
21	1	MANILHA DE ABERTURA	FER.FUNDIDO
22	1	PLETINA (FECHO TAMPA)	LIGA DE COBRE
23	1	MOLA (FECHO TAMPA)	AÇO INOX
24	1	PASSADOR (FECHO)	AÇO
25	1	JUNTA PLANA TAMPA ADAPTADOR	BORRACHA
26	2	ANILHA PLANA	AÇO

** Outros materiais disponíveis mediante consulta.

** Todos os componentes podem-se fornecer por separado.

① Também disponível com porca pentagonal.

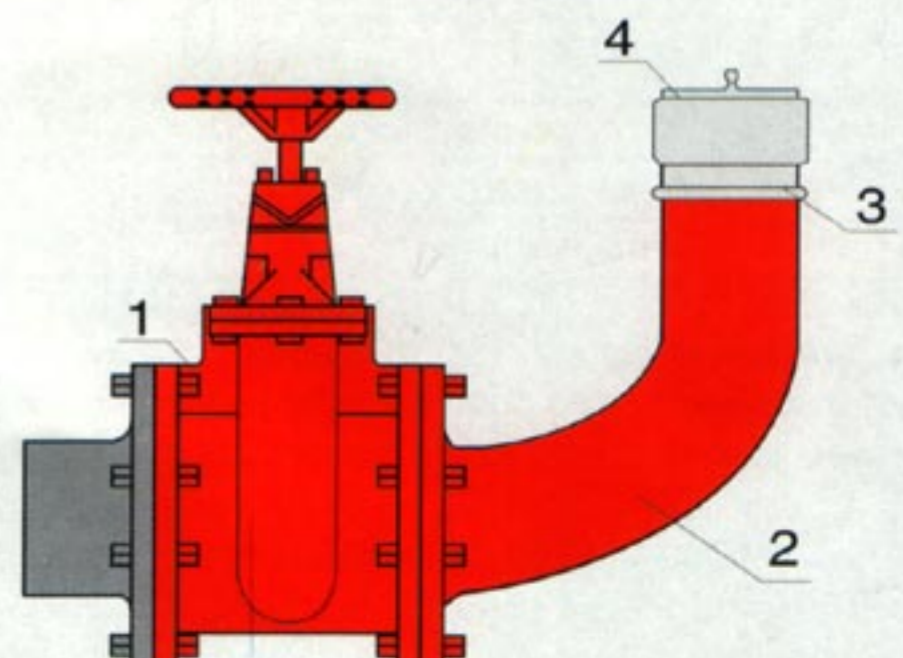

DISPONÍVEIS COM QUALQUER TIPO DE ADAPTADORES DE CONEXÃO
FLANGE DE CONEXÃO PN16, DN80 (3") OU DN100 (4") DIN ou ANSI